


FANALERIA LED

LED LAMPS

2/A

FANALI POSTERIORI LED


LED REAR LIGHTS
PHARE ARRIERE LED
RÜCKLEUCHTEN LED

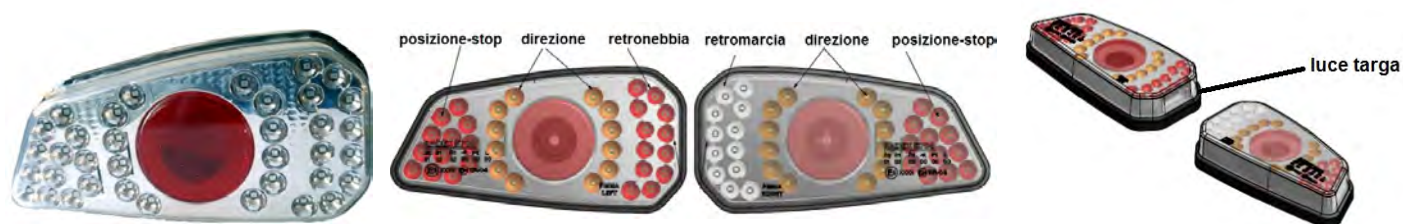

Articolo	Descrizione Description	Lato Side	Luci Lights	Volts	Impiego For
02935	Fanale posteriore LED Led rear light	Destro Right	5 Posizione/Position stop direzione /ind. retromarcia/ reverse luce targa/ light plate	12V	Universale
02934	Fanale posteriore LED Led rear light	Sinistro Left	5 Posizione/Position stop direzione /ind. retronebbia /fog luce targa/ light plate		

FANALI POSTERIORI LED CATADIOTTO TRIANGOLARE


LED REAR LIGHTS
PHARE ARRIERE LED
RÜCKLEUCHTEN LED

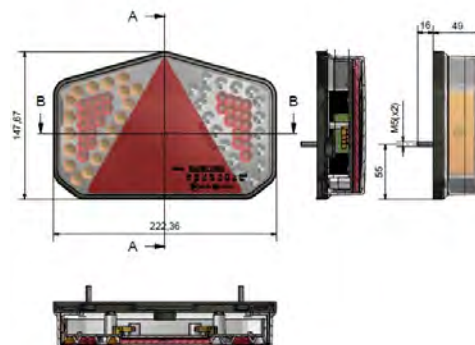

Articolo	Descrizione Description	Lato Side	Luci Lights	Note Notes	Volts	Impiego For
02928	Fanale posteriore LED Led rear light	Destro Right	7 Posizione/Position stop direzione /ind. retronebbia /fog retromarcia/ reverse luce lat/ side marker luce targa/ light plate	catadiotto triangolare integrato with triangular reflector	12V	Universale
02929	Fanale posteriore LED Led rear light	Sinistro Left			12V	Universale

FANALI POSTERIORI LED CATADIOTTO TRIANGOLARE





LED REAR LIGHTS
PHARE ARRIERE LED
RÜCKLEUCHTEN LED

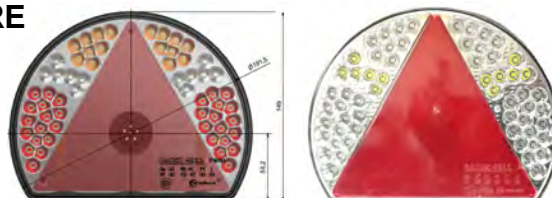

Articolo	Descrizione Description	Lato Side	Luci Lights	Note Notes	Volts	Impiego For
02933	Fanale posteriore LED Led rear light	Destro Right	6 Posizione/Position stop direzione /ind. retronebbia /fog retromarcia/ reverse luce targa/ light plate	catadiotto triangolare integrato with triangular reflector	12V	Universale
02932	Fanale posteriore LED Led rear light	Sinistro Left			12V	Universale

FANALI POSTERIORI LED CON CATADIOTTRO TRIANGOLARE

LED REAR LIGHTS
PHARE ARRIERE LED
RÜCKLEUCHTEN LED

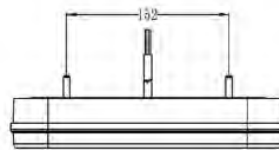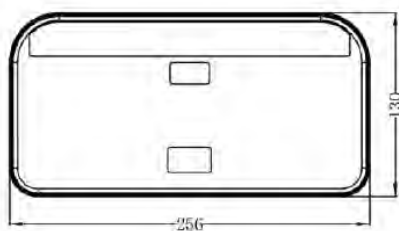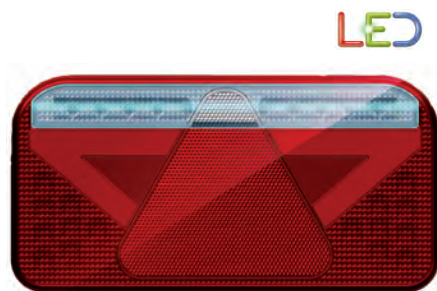

Articolo	Descrizione Description	Lato Side	Luci Lights	Note Notes	Volts	Impiego For
05739	Fanale posteriore LED Led rear light	Destro Right	5 Posizione/Position stop	catadiottro triangolare integrato with triangular reflector	12/24V	Universale
05740	Fanale posteriore LED Led rear light	Sinistro Left	direzione /ind. retronebbia /fog retromarcia/ reverse		12/24V	Universale

FANALI POSTERIORI LED CON CATADIOTTRO TRIANGOLARE

LED REAR LIGHTS
PHARE ARRIERE LED
RÜCKLEUCHTEN LED



LED

Articolo	Descrizione Description	Lato Side	Luci Lights	Note Notes	Volts	Impiego For
05741	Fanale posteriore led Rear led light whit	Destro Right	5 Posizione/Position stop	catadiottro triangolare integrato with triangular reflector	12/24V	Universale
05742	Fanale posteriore led Rear led light	Sinistro Left	direzione /ind. retronebbia /fog retromarcia/ reverse		12/24V	Universale

FANALE POSTERIORE LED

LED TAIL LIGHT
PHARE ARRIERE LED
RÜCKLEUCHTEN LED




LED

Articolo	Descrizione Description	Lato Size	Luci Lights
05737	Fanale posteriore Led con cavo 12v Led rear light 12volts;cable version	DX/SX R/L	3 posizione; stop; direzione;

FANALI POSTERIORI LED CATADIOTTO TRIANGOLARE

LED REAR LIGHTS
PHARE ARRIERE LED
RÜCKLEUCHTEN LED

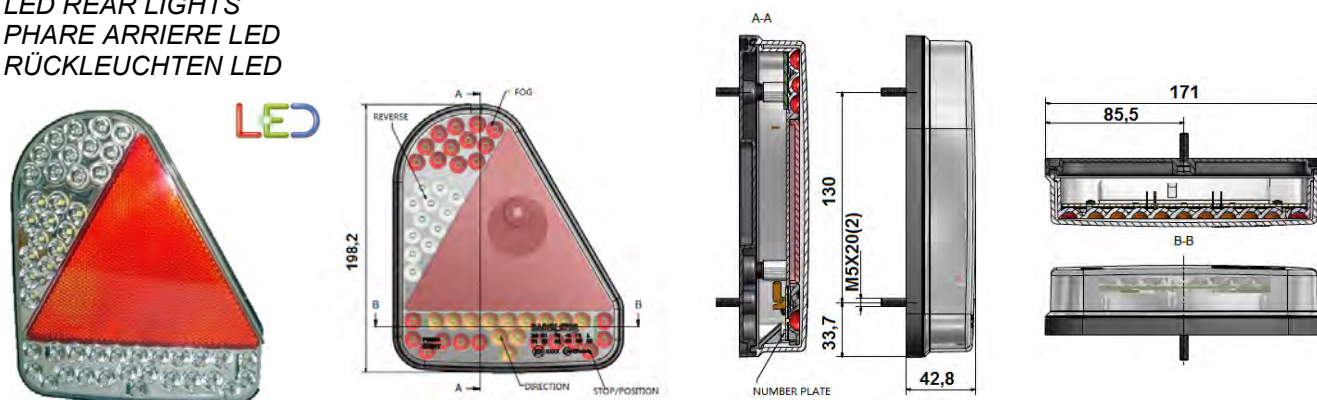

Articolo	Descrizione Description	Lato Side	Luci Lights	Note Notes	Volts	Impiego For
02931	Fanale posteriore LED Led rear light	Destro Right	6 Posizione/Position stop direzione /ind. retronebbia /fog retromarcia/ reverse luce targa/ light plate	catadiottro triangolare integrato with triangular reflector	12V	Universale
02930	Fanale posteriore LED Led rear light	Sinistro Left				

FANALI POSTERIORI LED STAGNI CATADIOTTO TRIANGOLARE


LED REAR LIGHTS WATERTIGHT
PHARE ARRIERE LED ÉTANCHES
RÜCKLEUCHTEN LED



Articolo	Descrizione Description	Lato Size	Luci Lights	Note Notes	Volts	Impiego For
05790	Fanale posteriore con catadiottro triangolare con freccia dinamica cavo 35cm <i>Rear light with triangular reflective; dynamyc indicator; 35 cm cable</i>	Destro Right	5 Posizione – stop Luce targa direzione retronebbia	Stagno	Multivolt 12/24 v	universale
05791		Sinistro Left				

FANALI POSTERIORI LED STAGNI CATADIOTTO TRIANGOLARE

LED REAR LIGHTS WATERTIGHT
PHARE ARRIERE LED ÉTANCHES
RÜCKLEUCHTEN LED

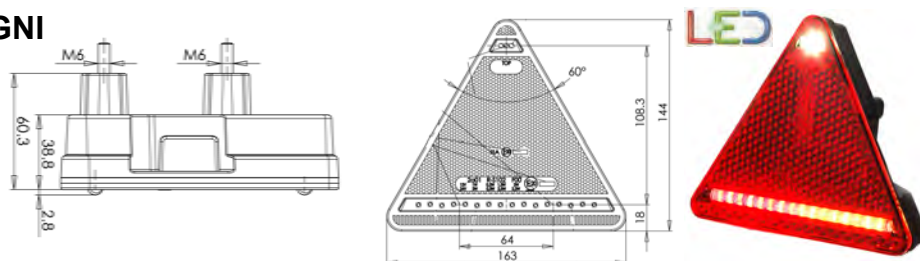

Articolo	Descrizione Description	Lato Size	Luci Lights	Note Notes	Volts	Impiego For
02145	Fanale posteriore con catadiottro triangolare incorporato e cavo 7 mt a 5 poli <i>Rear light with triangular reflective device incuded and 7-mt cable</i>	Destro Right	5 Posizione – stop Luce targa direzione retronebbia	Stagno	Multivolt 10-36 V	universale
02146		Sinistro Left				

FANALI POSTERIORI LED Ø 140 MM

LED REAR LIGHT Ø 140 MM

PHARE ARRIERE LED Ø 140 MM

RÜCKLEUCHTEN LED Ø 140 MM




Articolo	Descrizione Description	Lato Side	Luci Lights	Led	Volts	Impiego For
02355	Fanale posteriore LED Led rear light	Destro/Sinistro Right/Left	3 posizione stop direzione	12 led posizione 8 led freccia 12 led stop	Multivolt 12-24 V	universale
05724	Fanale posteriore retronebbia LED Led fog rear light	Destro/Sinistro Right/Left	1 retronebbia	20 led	Multivolt 12-24 V	universale
05723	Fanale posteriore retromarcia LED Led reverse rear light	Destro/Sinistro Right/Left	1 retromarcia	20 led	Multivolt 12-24 V	universale

FANALE POSTERIORE LED

LED TAIL LIGHT

PHARE ARRIERE LED

RÜCKLEUCHTEN LED



Articolo	Descrizione Description	Lato Size	Luci Lights	Impiego For
02488	Fanale posteriore Led con cavo 12v Led rear light 12volts;cable version	DX/SX R/L	4 posizione; stop; direzione; luce targa	Universale Universal

FANALE POSTERIORE LED QUADRATO

LED TAIL LIGHT

PHARE ARRIERE LED

RÜCKLEUCHTEN LED

02640



02640/C

Articolo	Descrizione Description	Lato Size	Luci Lights	Volts	Impiego For	Dimensioni Dimension
02640	Fanale posteriore LED Versione con cavo Led rear light Cable version	Destro/Sinistro Right/Left	4 posizione stop direzione luce targa	12 V	universale	L=105 mm H=95 mm P=35 mm Interasse fori: 56mm
02640/C	Fanale posteriore LED Versione con connettore Led rear light Connector version	Destro/Sinistro Right/Left	4 posizione stop direzione luce targa	12 V	universale	L=105 mm H=95 mm P=35 mm Interasse fori: 56mm

FANALE POSTERIORE LED

LED TAIL LIGHT

PHARE ARRIERE LED

RÜCKLEUCHTEN LED



03488



03489

Articolo	Lato Side	Descrizione Description
03488	Destro Right	Fanale posteriore led 4 funzioni con freccia dinamica;12v Dimensioni: L= 105mm H= 95mm P= 35mm Rear led light with dynamic indicator: 4 function; 12v Dimension L=105 H=95 mm P= 35mm
03489	Sinistro Left	

FANALE POSTERIORE LED

LED TAIL LIGHT

PHARE ARRIERE LED

RÜCKLEUCHTEN LED

Articolo	Descrizione Description	Lato Size	Luci Lights	Impiego For
05743	Fanale posteriore Led con cavo 12v Led rear light 12volts;cable version	DX/SX R/L	4 posizione; stop; direzione; luce targa	Universale Universal



FANALE POSTERIORE LED POSIZIONE

LED TAIL LIGHT
PHARE ARRIERE LED
RÜCKLEUCHTEN LED

02544



LED



05730




05729

Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For	Dimensioni Dimension
02544	Fanale posteriore con catadiottero rosso Led; Led tail light	2x0,50 15 cm	Universale 12/24 Volts	L = 110 mm H = 42 mm P = 9 mm Interasse fori: 74 mm
05729	Supporto per fanali in plastica Support for led tail light	-	-	Interasse fori superiori per montaggio: 30 mm Dist.between upper holes: 30 mm
05730	Gomma per fanali in plastica Rubber support for led tail light	-	-	Interasse fori per montaggio: 74 mm Dist.between holes: 74 mm

FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER
FEU POSITION LATERAL LED
SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED

LED

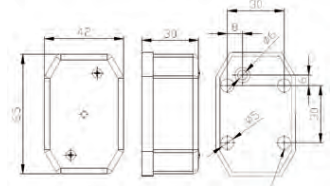


Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For	Dimensione/dimension
02835	Fanale laterale con catadiottero bianco Led Led side marker	2x0,75 40cm	Universale 12/36 Volts	L = 65 mm H = 42 mm P = 30 mm

FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER
FEU POSITION LATERAL LED
SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED

LED

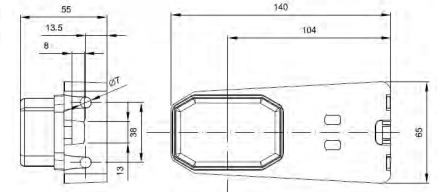


Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For
02990	Fanale laterale con catadiottero bianco Led Led side marker	2x0,75 40 cm	Universale 12/36 Volts

FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER
FEU POSITION LATERAL LED
SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED

LED

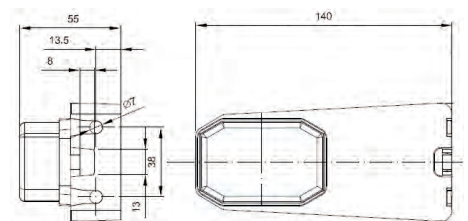


Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For
02852	Fanale laterale con catadiottero bianco Led Led side marker	2x0,75 40cm	Universale 12/36 Volts

FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER
FEU POSITION LATERAL LED
SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED

LED

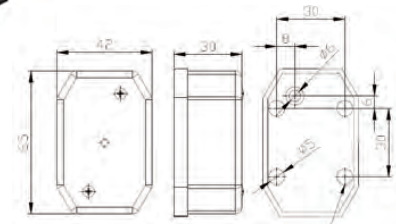


Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For
02989	Fanale laterale con catadiottero bianco Led Led side marker	2x0,75 40cm	universale 12/36 volts

FANALI D'INGOMBRO O POSIZIONE ANTERIORE LED

LED END OUTLINE LIGHTS
FEUX GABARITS LED
BEGRENZUNGSLEUCHTEN LED



LED

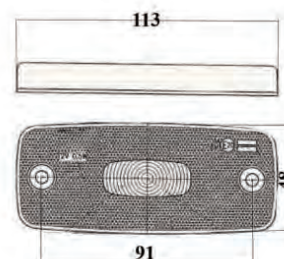

Articolo	Descrizione Description	Impiego For	Dimensioni Dimension
05692	Fanale ingombro Led anteriore e posteriore con sidemarker luce bianca Front - rear end outline light with sidemarker light	Universale	L = 113 mm H = 48 mm P = 20 mm Interasse fori: 91 mm


FANALI D'INGOMBRO O POSIZIONE ANTERIORE LED

LED END OUTLINE LIGHTS
FEUX GABARITS LED
BEGRENZUNGSLEUCHTEN LED

LED



05729

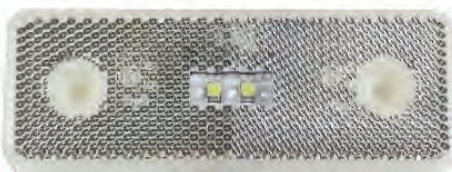

05726



05730

Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For	Dimensioni Dimension
05726	Fanale ingombro o posizione anteriore bianco con catadiottro Led outline light	2x0,50 15 cm	Universale 12/24 Volts	L = 110 mm H = 42 mm P = 9 mm Interasse fori: 74 mm Dist.between holes: 74mm
05729	Supporto per fanali laterali in plastica Support for side marker	-	-	Interasse fori superiori per montaggio: 30 mm Dist.between upper holes: 30 mm
05730	Gomma per fanali laterali in plastica Rubber support for side marker	-	-	Interasse fori per montaggio: 74 mm Dist.between holes: 74 mm

FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER
FEU POSITION LATERAL LED
SEITENMARKIERUNGSLEUCHE LED

LED



Art. 05620



Art. 05620 + 02810

Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For	Dimensioni Dimension
05620	Fanale laterale con catadiottro arancio Led Led side marker	2x0,50 30 cm	Universale 12/24 Volts	L = 117 mm H = 52 mm P = 16 mm Interasse fori: 90 mm
05620 + 02810	Fanale laterale con catadiottro arancio Led con staffa fissaggio Led side marker with bracket	2x0,50 30 cm	Universale 12/24 Volts	L = 117 mm H = 52 mm P = 20 mm Interasse fori: 19-48 mm

FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER
FEU POSITION LATERAL LED
SEITENMARKIERUNGSLEUCHE LED

LED

Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For	Dimensioni Dimension
02357	Fanale laterale con catadiottro arancio Led Led side marker	2x0,50 60 cm	Universale 12/24 Volts	L = 96 mm H = 30 mm P = 26 mm Interasse fori: 70 mm




FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER

FEU POSITION LATERAL LED

SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED

LED

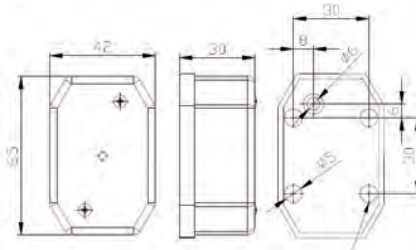

Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For	Dimensioni Dimension
02991	Fanale laterale con catadiottro arancio Led Led side marker	2x0,75 40cm	Universale 12/36 Volts	L = 65 mm H = 42 mm P = 30 mm


FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER

FEU POSITION LATERAL LED

SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED

LED

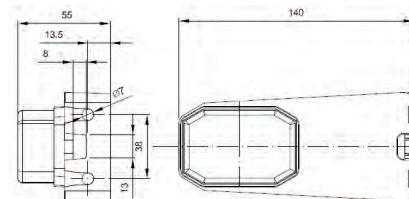

Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For
02992	Fanale laterale Led con staffa e catadiottro arancio Led side marker with bracket	2x0,75 40 cm	Universale 12/36 Volts


FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER

FEU POSITION LATERAL LED

SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED

LED

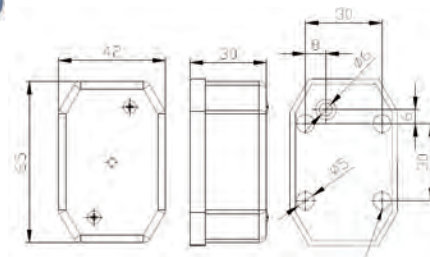

Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For
02993	Fanale laterale Led con staffa e catadiottro arancio Led side marker with bracket	2x0,75 40cm	Universale 12/36 Volts

FANALE DI POSIZIONE LATERALE LED

LED SIDE MARKER


FEU POSITION LATERAL LED

SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE LED

LED



05729

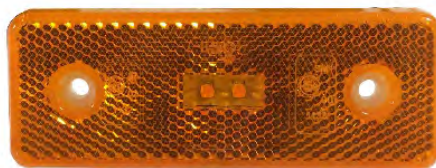

05722



05730



Articolo	Descrizione Description	Cavo Cable	Impiego For	Dimensioni Dimension
05722	Fanale laterale con catadiottro arancio Led Led side marker	2x0,50 15 cm	Universale 12/24 Volts	L = 110 mm H = 42 mm P = 9 mm Interasse fori: 74 mm
05729	Supporto per fanali laterali in plastica Support for side marker	-	-	Interasse fori superiori per montaggio: 30 mm Dist.between upper holes: 30 mm
05730	Gomma per fanali laterali in plastica Rubber support for side marker	-	-	-

FANALI INGOMBRO LED

LED END OUTLINE LIGHTS

LED FEUX GABARITS

LED BEGRENZUNGSLEUCHTEN

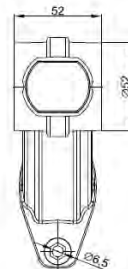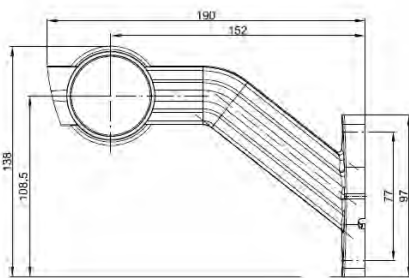

Art. 02997

Art. 02998


Articolo	Descrizione Description	Cavo cables	Impiego For	Dimensioni Dimension
02997	Fanale ingombro LED 3 funzioni sinistro; corpo in gomma; 3-functional LED; left side marker, slanted rubber arm	2x0,75 40 cm	Universale 12/36 Volts	L = 190 mm H = 138 mm P = 52 mm
02998	Fanale ingombro LED 3 funzioni destro; corpo in gomma; 3-functional LED; right side marker, slanted rubber arm	2x0,75 40 cm	Universale 12/36 Volts	L = 190 mm H = 138 mm P = 52 mm

FANALI INGOMBRO LED

LED END OUTLINE LIGHTS

LED FEUX GABARITS

LED BEGRENZUNGSLEUCHTEN

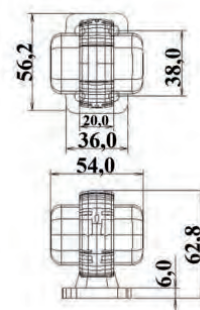

Art. 05619

Articolo	Descrizione Description	Impiego For	Dimensioni Dimension
05619	Fanale ingombro base piana corpo in gomma LED LED front - rear end outline light	Universale 12/24 Volts	L = 56,2 mm H = 63 mm P = 54 mm Interasse fori: 20 mm


FANALI INGOMBRO LED

LED END OUTLINE LIGHTS


LED FEUX GABARITS

LED BEGRENZUNGSLEUCHTEN

02353

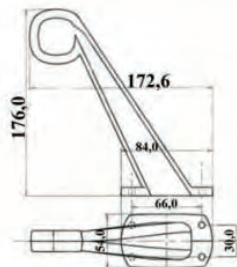

02354

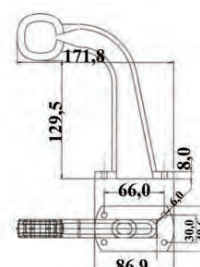

Articolo	Descrizione Description	Impiego For	Dimensioni Dimension
02353	Fanale ingombro obliquo corpo in gomma LED LED front - rear end outline light	Universale 12/24 Volts	L = 173 mm H = 176 mm P = 54 mm Interasse fori: 66 - 30 mm


Articolo	Descrizione Description	Impiego For	Dimensioni Dimension
02354	Fanale ingombro inclinato 90° corpo in gomma LED LED front - rear end outline light	Universale 12/24 Volts	L = 171 mm H = 171 mm P = 50 mm Interasse fori: 66 - 30 mm

FANALI D'INGOMBRO O POSIZIONE ANTERIORE LED

LED END OUTLINE LIGHTS

FEUX GABARITS LED

BEGRENZUNGSLEUCHTEN LED



Articolo	Descrizione Description	Impiego For	Dimensioni Dimension
05621	Fanale d'ingombro o di posizione anteriore bianco Front - rear end outline light	Universale 12V/24V	L = 57,6 mm H = 51,6 mm P = 33,2 mm Interasse attacco: 57,6 mm

LUCE D'INGOMBRO O POSIZIONE ANTERIORE LED

LED END OUTLINE LIGHTS

FEUX GABARITS LED

BEGRENZUNGSLEUCHTEN LED



Art. 05744

LED



Art. 05745

Articolo	Descrizione Description	Impiego For	Dimensioni Dimension
05744	Luce d'ingombro led arancione (ip67) Orange led end outline lights (ip67)	Universale 12V/24V	L = 90 mm; H = 23,8 mm; Interasse = 71 mm Cavo= 30 cm
05745	Luce d'ingombro led bianca (ip67) white led end outline lights (ip67)	Universale 12V/24V	

FANALE TARGA LED

LED NUMBERPLATE LIGHT

FEU PLAQUE LED

SCHLUßLEUCHTE LED



Art.02356



Art.05622

LED



Art.02994



Art.05738

Articolo	Descrizione Description	Impiego For	Dimensioni Dimension
02356	Fanale targa Led stagno (ip68) Multivolt 12/24 V Led numberplate light watertight (ip68) Multivolt 12/24 V	universale	L = 110 mm; H = 32 mm; P = 35 mm Interasse perni post.: 50 mm Cavo: 7,5 mt
05622	Fanale targa Led Multivolt 12/24 V Led numberplate light Multivolt 12/24 V	universale	L = 58,5 mm; H = 100 mm; P = 58,5 mm Interasse perni: 72 mm Lunghezza cavo: 0,30 mt
02994	Fanale targa Led stagno Multivolt 12/36 V Led numberplate light watertight Multivolt 12/36 V	universale	L =30 mm; H =85 mm; P = 34 mm Cavo: 2x0.75 Lunghezza; 40 cm circa
05738	Fanale targa Led stagno multivolt 12/24 Led numberplate light watertight multivolt 12/24	universale	L =79 mm; H =38,6 mm; P = 37,8 mm Cavo: 2x0.75 Lunghezza; 30 cm circa


GIROFARI BASE MAGNETICA E VENTOSA LED

LED WARNING LIGHT WITH MAGNETIC BASE AND SUCTION CUP

GYROPHARE LED A BASE MAGNETIQUE AVEC VENTOUSE

DREHSTRAHLER MIT MAGNETISCHER BASIS UND SAUGER

FARO GIRATORIO BASE MAGNETICA Y VENTOSA

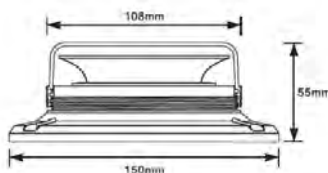


02966

LED



02485

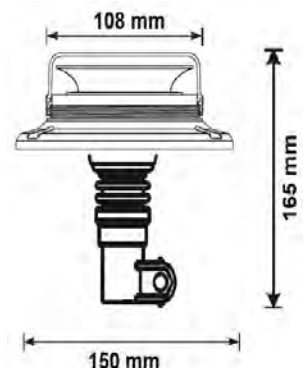

Articolo	Volts Input voltage	Tipo Type	Fissaggio Fixing	Dimension Size
02966	Multivolt 12-24 V	LED SMD	1 calamita + ventosa Calamit + suction cup	Ø 108 mm altezza 55 mm
02485	Multivolt 12-24 V	LED SMD	A gambo flessibile Din flexible pipe	Ø 108 mm altezza 165mm
02966/CAL	Calotta di ricambio per art. 02966 / replacement cup for art. 02966			

GIROFARI BASE MAGNETICA E VENTOSA LED

LED WARNING LIGHT WITH MAGNETIC BASE AND SUCTION CUP
 GYROPHARE LED A BASE MAGNETIQUE AVEC VENTOUSE
 DREHSTRAHLER MIT MAGNETISCHER BASIS UND SAUGER
 FARO GIRATORIO BASE MAGNETICA Y VENTOSA

LED

02967



Articolo	Volts Input voltage	Tipo Type	Fissaggio Fixing	Dimensioni Size
02967	Multivolt 12-24 V	LED SMD	1 calamita + ventosa calamit + suction cup	Ø 210 mm altezza 140 mm

GIROFARI BASE MAGNETICA E VENTOSA LED

LED WARNING LIGHT WITH MAGNETIC BASE AND SUCTION CUP
 GYROPHARE LED A BASE MAGNETIQUE AVEC VENTOUSE
 DREHSTRAHLER MIT MAGNETISCHER BASIS UND SAUGER
 FARO GIRATORIO BASE MAGNETICA Y VENTOSA



LED



02486



02487

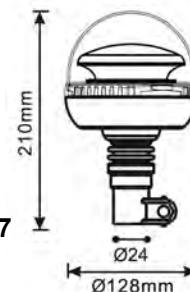

Articolo	Volts Input voltage	Tipo Type	Fissaggio Fixing	Dimensioni Size
02486	Multivolt 12-24 V	LED SMD	1 calamita + ventosa calamit + suction cup	Ø 140 mm altezza 135 mm
02487	Multivolt 12-24 V	LED SMD	a gambo flessibile Din flexible pipe	Ø 128 mm altezza 210 mm
02573	Calotta ricambio per art. 02487/replacement cap for art. 02487			
02574	Calotta ricambio Blu per art. 02487/replacement blue cap for art. 02487			

GIROFARI LED PER CARRELLI ELEVATORI

LED WARNING LIGHT
 GYROPHARE LED
 DREHSTRAHLER LED

LED

02525



02543



Articolo	Volts Input voltage	Tipo Type	Dimensioni Dimension
02525	Multivolt 12 – 110 v	LED SMD	Ø 128 mm Altezza 140 mm
02543	Multivolt 12 – 110 v	LED SMD	Ø 70 mm Altezza 140 mm



GIROFARO MAGNETICO LED A BATTERIA 12/24 V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE 12-24V
 RECHARGEABLE LED BEACON 12-24V
 WIEDERAUFLADBARE LED BEACON 12-24V
 LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA 12-24V



Articolo	Volts Input voltage	Tipo Type	Fissaggio Fixing	Dimensioni Size
05792	Multivolt 12-24 V	LED SMD	1 calamita + ventosa calamit + suction cup	Ø 130 mm altezza 100 mm


FANALI DA LAVORO LED

LED WORKING LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED
ARBEITSSCHEINWERFER LED



Art. 05540

Art. 05541

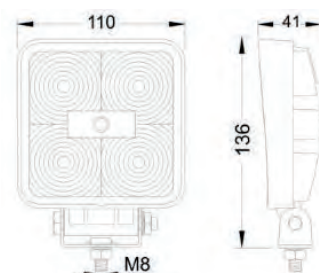

Articolo	Descrizione Description	Caratteristiche	Volts	Led:
05540	Fanale da lavoro orientabile 110x110 mm attacco con perno <i>Rotating working lamp 110x110 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight Ip67</i>	Multivolt 12/24 Volts	5 Led da 3W - 15 W 1050 Lumen Luce di profondità
05541	Fanale da lavoro orientabile 110x110 mm attacco con perno <i>Rotating working lamp 110x110 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight Ip67</i>	Multivolt 12/24 Volts	5 Led da 3W - 15 W 1050 Lumen Luce diffusa


FANALI DA LAVORO LED

LED WORKING LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED
ARBEITSSCHEINWERFER LED



05538

05539

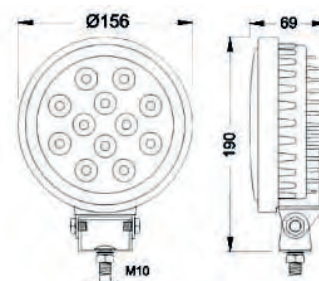

Articolo	Descrizione Description	Caratteristiche	Volts	Led:
05538	Fanale da lavoro orientabile ø 156 mm attacco con perno <i>Rotating working lamp ø 156 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight IP67</i>	Multivolt 12/24 Volts	12 Led da 1W - 12 W 1360 Lumen Luce di profondità
05539	Fanale da lavoro orientabile ø 156 mm attacco con perno <i>Rotating working lamp ø 156 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight Ip67</i>	Multivolt 12/24 Volts	12 Led da 1W - 12 W 1360 Lumen Luce diffusa

FANALI DA LAVORO LED

LED WORKING LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED
ARBEITSSCHEINWERFER LED



05748

05749

Articolo	Descrizione Description	Caratteristiche	Volts	Led:
05748	Fanale da lavoro orientabile ø 115 mm attacco con perno <i>Rotating working lamp ø 115 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight IP67</i>	Multivolt 12/24 Volts	6 Led da 1W - 18W 1350 Lumen Luce di profondità
05749	Fanale da lavoro orientabile ø 115 mm attacco con perno <i>Rotating working lamp ø 115 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight Ip67</i>	Multivolt 12/24 Volts	6 Led da 1W - 18 W 1350 Lumen Luce diffusa

FANALI DA LAVORO LED

LED WORKING LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED
ARBEITSSCHEINWERFER LED



Articolo	Descrizione Description	Caratteristiche	Volts	Led:
05750	Fanale da lavoro orientabile attacco con perno 158x95 mm <i>Rotating working lamp 158x95 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight IP67</i>	Multivolt 12/24 Volts	5 Led da 1W - 24W 3000 Lumen Luce profondità

FANALI DA LAVORO LED

LED WORKING LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED
ARBEITSSCHEINWERFER LED




Articolo	Descrizione Description	Caratteristiche	Volts	Led:
05747	Fanale da lavoro orientabile attacco con perno 103x55 mm <i>Rotating working lamp 103x565 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight IP67</i>	Multivolt 12/24 Volts	8 Led da 1W - 24W 1850 Lumen Luce profondità
05793	Fanale da lavoro orientabile con tasto on/off ; attacco con perno 103x55mm <i>Rotating working lamp with on/off button</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Aluminium housing, watertight IP67</i>	Multivolt 12/24 Volts	8 Led da 1W - 24W 1850 Lumen Luce profondità

FANALI DA LAVORO LED

LED WORKING LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED
ARBEITSSCHEINWERFER LED



LED

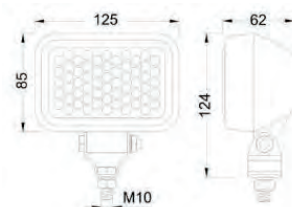


Articolo	Descrizione Description	Caratteristiche	Volts	Led:
05542	Fanale da lavoro orientabile 125x85 mm attacco con perno <i>Rotating working lamp 125x85 mm</i>	Corpo in gomma, stagno Ip67 Staffe e perno in acciaio inox <i>Rubber housing, watertight Ip67</i>	Multivolt 12/24 Volts	60 Led 800 Lumen Luce diffusa

FANALI DA LAVORO LED

LED WORKING LIGHTS
PHARES DE TRAVAIL LED
ARBEITSSCHEINWERFER LED



LED




Articolo	Descrizione Description	Caratteristiche	Volts	Led:
05535	Fanale da lavoro orientabile \varnothing 83 mm <i>Rotating working lamp \varnothing 83 mm</i>	Corpo in plastica, stagno Ip67 <i>Plastic housing, watertight IP67</i>	Multivolt 12/24 Volts	4 Led da 1W - 4 Watt 360 Lumen
05535/A	Fanale da lavoro orientabile \varnothing 83 mm <i>Rotating working lamp \varnothing 83 mm</i>	Corpo in alluminio, stagno Ip67 <i>Aluminum housing, watertight</i>	Multivolt 12/24 Volts	4 Led da 3W - 12 Watt 720 Lumen

TRIANGOLO SEGNALETICO LED

TRIANGLE WITH LED
LED TRIANGLE
DREIECK FÜHRTE



LED



Articolo	Descrizione Description
02489	Segnale triangolare led 12/24 volts; tre indicatori led da \varnothing 75mm; struttura interamente in alluminio e resistente all'acqua; inclusi 4,5 m di cavo; telecomando e supporto; <i>Triangle with led; \varnothing 75mm three Led indicators; 12/24v. Structure entirely in aluminium and resistant to water; Including 4.5 m cable; remote control and support</i>

CENTRALINA LED

LED CONTROL BOX
BOÎTIER DE COMMANDE LED
LED-STEUEREINHEIT



Articolo	Descrizione Description
02996	Centralina in alluminio, con cavo da 2,5 m. Il prodotto consente di collegare in maniera corretta impianti a LED con installazioni a 12V. <i>Electronic module presented in aluminium housing with a 2,5 m cable. The product enables the proper LED lighting solutions cooperation with 12V installations.</i>